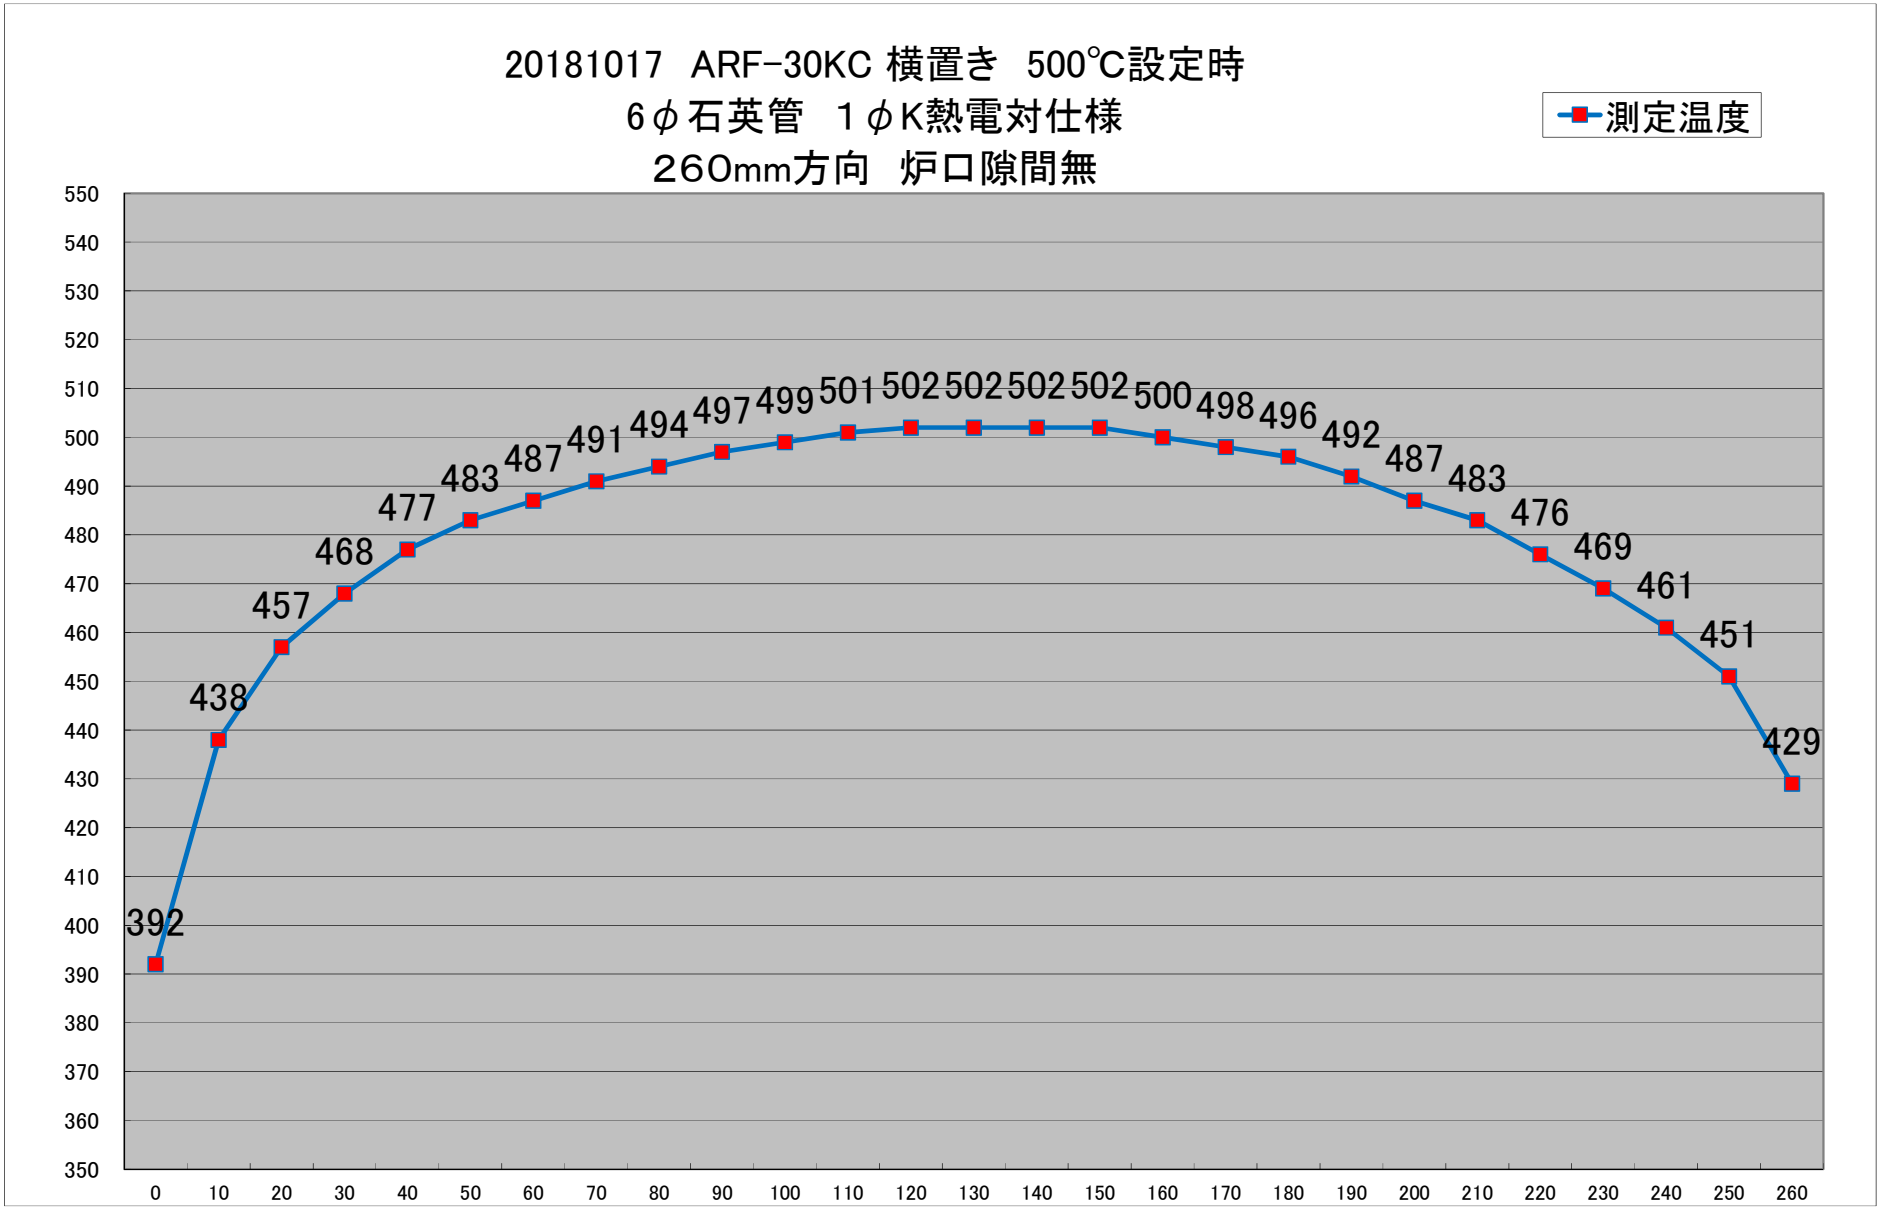
20181017　ARF-30KC 横置き　500℃設定時
6φ石英管　1φK熱電対仕様
260mm方向　炉口隙間無
測定温度
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
392
438
457
468
477
483
487
491
494
497
499
501
502
502
502
502
500
498
496
492
487
483
476
469
461
451
429